

Entréfasad Radhus A11



Fasad:

Omvänd stående lockläktpanel i trä
(22x120).

Målas i Svart, Kulör NCS S 8500-N

Tak:

Icopal takpapp eller likvärdig.

TopSafe 14°, Kristallsvart.

Fönster och fönsterdörrar:

Traryd eller likvärdigt.

Aluminium, Antracitgrå, RAL 7016

Ytterdörrar:

Trä målas i Antracitgrå.

Kulör NCS S8000-N

Fönsterbleck:

Aluminium, Antracitgrå, RAL 7016


Stuprör, byggplåt:

Plannja eller likvärdigt.


Stål, Antracitgrå, RAL 7016

Päronlunden

Hus A 1, 5, 8, 11

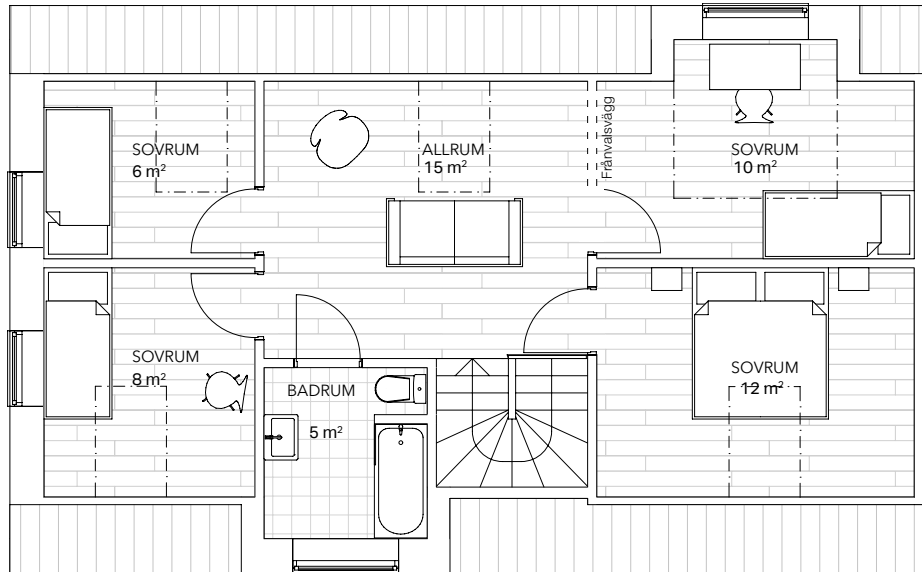

Plan 2

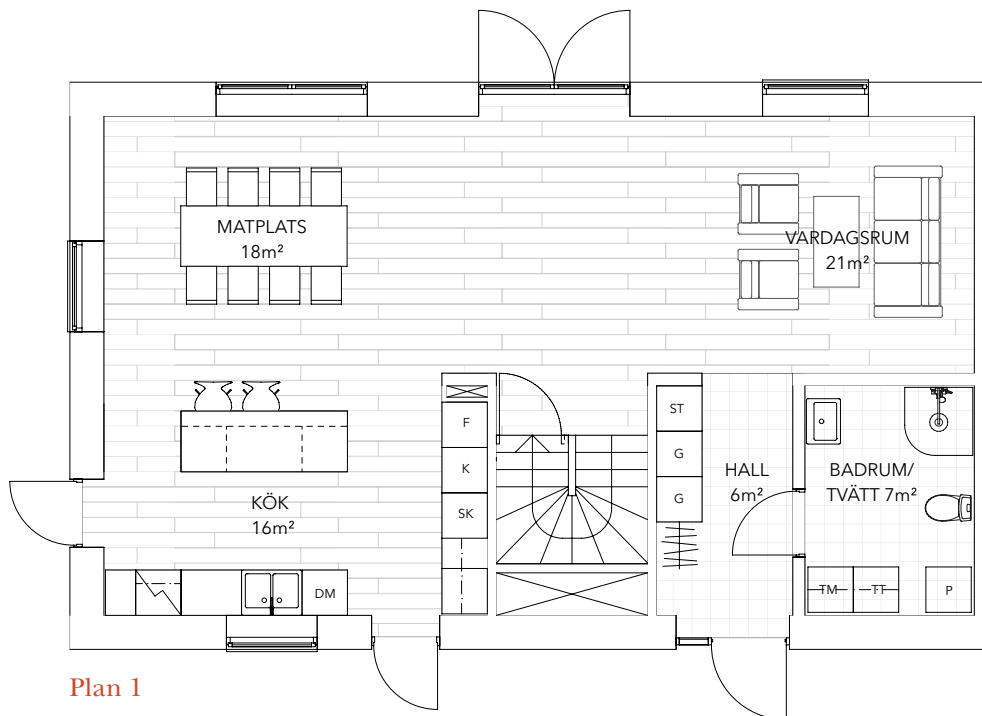

Plan 1

K	Kylskåp	G	Garderob
F	Frys	TM	Tvättmaskin
SK	Skåp	TT	Torktumlare
DM	Diskmaskin	P	Panna
ST	Städsåp		

0 5 m

Skala 1:100










Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.

Päronlunden

Situationsplan



FÖRKLARINGAR

-  GRÄSARMERAD BETONG
-  BETONGPLATTOR 1
-  GRÄSYTA 1
-  PLANTERING MED CORTEKANT
-  HÄCK
-  STENMJÖL
-  SINGEL MED CORTEKANT
-  KANTSTEN
-  TRÄD MED CORTEKANT
-  STAKET
-  2st FYRFACKSKÄRL MED TRÄRIBBOR
SE SEPARAT RITNING

